


PAPERFOX KB-32 TÖBBFUNKCIÓS PRÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS

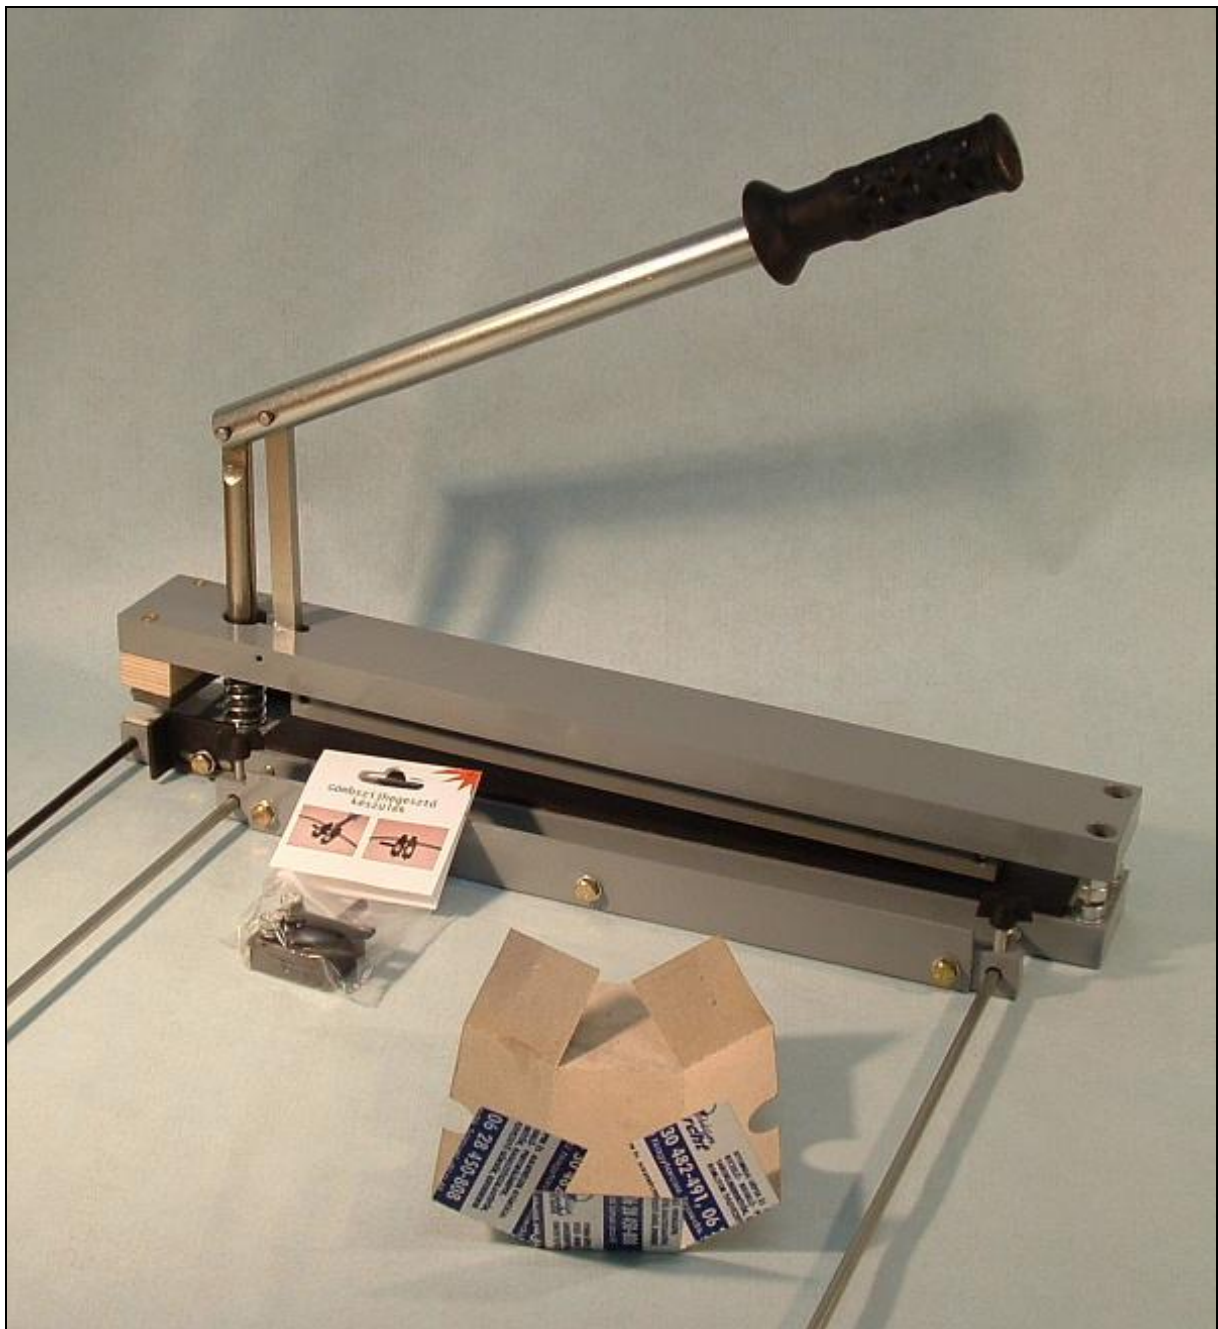

Tartalom

Figyelmeztetés.....	3
Műszaki adatok.....	3
A gép leírása	4
A gép tartozékai.....	4
Üzembe helyezés és beállítás.....	4
A Paperfox KB-32 összeszerelése	5
Lyukasztás, stancolás.....	8
Szerszámcsere	8
A bieglő szerszám kicserélése stancszerszámra	8
A bieglőlap be és kiserelése	9
A vágás egyenletességének bealítása	9
Alkalmazási példák	10
CD tartó fülek stancolása	10
Eurolyuk és doboz készítés	10
Áruminták kistancolása.....	10
Egyedi meghívók, étlapok készítése	11
Névjegyek kistancolása.....	11
Védősarok felpréselése.....	11
Naptárakasztó helyének kicsípése.....	12
Regisztterezés	12

Figyelmeztetés

- A biegező- perforáló gép csak a megadott jellemzőkkel rendelkező papírok és kartonok biegezésére, lyukasztására, stancolására alkalmas.
- A gép csak papír perforálására alkalmas.
- Olvassa végig a kezelési utasítást a gép használata előtt.
- A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet gyermek nem érheti el.


Műszaki adatok

Méret: (H x Sz X M)	500 x 60 x 250 mm
Súly:	12,5 kg
A stancszerszám mérete:	30 x 60 mm
A biegezőszerszám mérete:	380 x 60 mm
Maximális stancolható papírsúly:	800 g/m ²
Maximális biegehető papírsúly:	300 g/m ²
Maximális perforálható papírsúly:	100 g/m ²
A gép alaptartozékai:	2 db hátsó illeszték
	1 db oldalilleszték
	1 db. biegező illeszték (2 db pálcával)
	1 db EP-1 Eurolyuk szerszám (beépítve)
	1 db VMP-1 vágólap (beépítve)
	1 db BKB-32 biegezőszerszám (beépítve)
Opcionálisan vásárolható tartozékok:	1 db BL-32 biegezőlap (beépítve)
	MA-500 asztal
	PKB-32 perforálókések
	EP-2 Eurolyuk szerszám
	U-15, U-20, U-25 Naptárkicsípő szerszámok
	RP-1 Sarokilleszték
	RP-20, RP-25 Saroklekerekítő szerszámok
Sok-sok egyedi szerszám	

A gép leírása

A KB-32 többfunkciós prés alkalmas kartonok biegelésére, maximum 320mm szélességben. (A bieglőlél hossza 360mm így kedvező körülmények esetén akár 360mm hosszon is biegelhet.)

A gép tartozékai

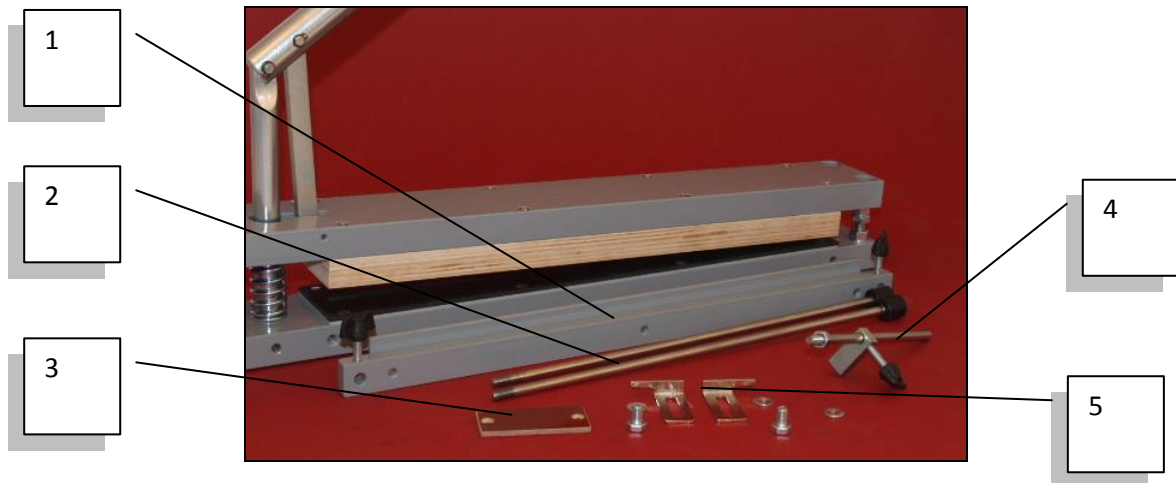


1. Bieglés illesztéke
2. 2 db. felfogó pálca a bieglés illesztékéhez
3. 1db. tartalék vágólap
4. Szerelt oldalilleszték
5. 2 db. hátsó illeszték, 2db. M6x10 HLF felfogó csavar, 3 db. alátét

Üzembe helyezés és beállítás

Helyezze a gépet kicsomagolás után stabil sík felületre. Elsőként a hátsó illesztéket (5) szerelje fel a gépre egy-egy M6x10mm hatlapfejű csavarral és alátéttel. A két hátsó illeszték nem egyforma, egyik a gép jobb oldalára, a másik a balra való.

Szerelje fel az oldalillesztéket (4) használja az egyik M6-os alátétet, majd rögzítse az illesztéket az M6-os anya meghúzásával. Az oldalillesztéket a gép tetszőleges oldalára felszerelheti.

A bieglés illesztékét (1) 2 db. 6mm-es átmérőjű pálca (2) segítségével szerelheti fel.

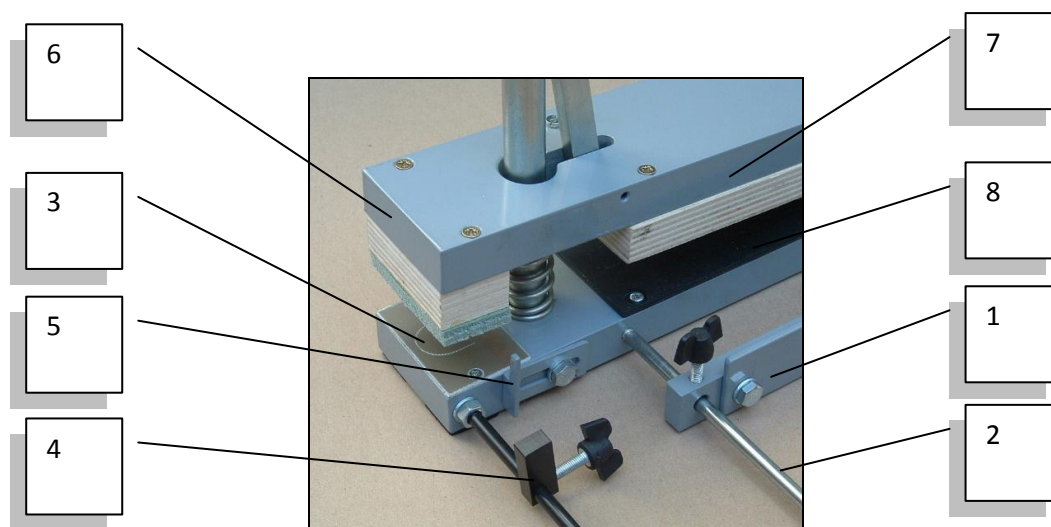

1. Biegelés illesztéke
2. Felfogó pálca a biegelés illesztékéhez
3. Vágólap
4. Oldalilleszték
5. Hátsó illeszték
6. EP-1 Eurolyuk szerszám
7. BKB-32 Biegelő szerszám
8. BL-32 gumis biegelőlap

A Paperfox KB-32 összeszerelése

Szerelje fel a hátsó illesztékeket a mellékelt M6x10 hatlapfejű csavarokkal és M6 alátétekkel. (A hátsó illesztékből van jobbos és balos darab)



Szerelje fel az oldalillesztéket, használja a mellékelt M6 alátétet. Az oldalillesztéket a gép bármelyik oldalára felszerelheti. A hátsó illesztékek csavarját és az oldalilleszték anyáját 10-es villáskulccsal rögzítheti.



Szerelje fel a bieglés illesztékét. A két menetes végű pálcát vezesse át a bieglő illeszték furatain és ütközésig csavarja be a gépbe. (A bieglő illeszték is felszerelhető a gép bármelyik oldalára.)




Ekkor a gép használatra kész.

Biegelés


A Paperfox Kb-32 többfunkciós prés alkalmas karton, papír, hullámpapír biegelésére. A biegelő szerszám egy gumis biegelőlapon biegel, így a géppel a kényes digitális nyomatok is biegelhetők a kirepedezés veszélye nélkül. A biegeléshez szükséges egyszerű illeszték a gép alaptartozéka.



Ez az illeszték skálával nem rendelkezik, ezért a beállítása kissé nehézkes. Lényegesen kényelmesebb és pontosabb biegelés végezhető az opcionális MA-500 asztal segítségével.

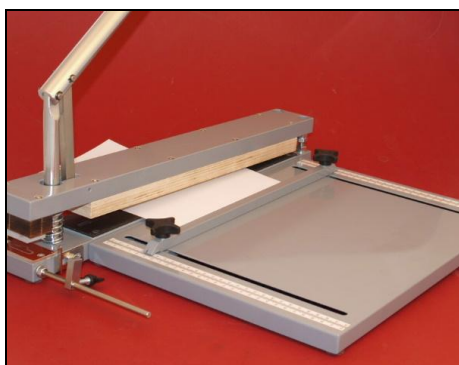

Az MA-500 asztal a KB-32 multifunkciós présre 1 db. M6x10 imbusz csavar segítségével fogatható fel.

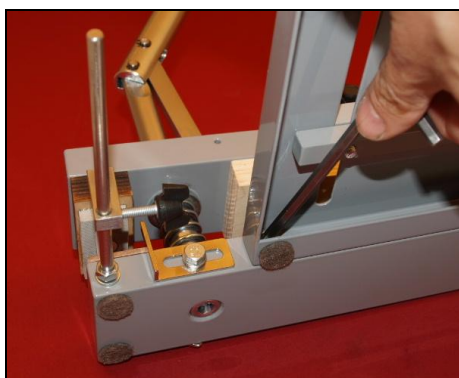

Szerszámcsere után előfordulhat, hogy a biegelés helye nem egyezik meg a skálán leolvasott értékkel. Ebben az esetben az MA-500 asztal csúszkáján lévő jelölés feltbenzinnel eltávolítható és alkoholos filctollal a jelölés a megfelelő helyen berajzolható.



Lyukasztás, stancolás


A Paperfox KB-32 többfunkciós prés stancolásra, lyukasztásra vagy kicsípésre is alkalmas. A gép alapkiépítésben egy Euro-lyuk szerszámot tartalmaz. A lyukasztandó ív a préshez mellékelt 2 db. hátsó illesztékhez és az oldalillesztékhez ütköztethető.

Szerszámcsere

A Paperfox KB-32 többfunkciós prés mindkét szerszáma (a kis stancszerszám és a BKB-32 biegelőszerszám) facsavarokkal van rögzítve a gépbe. A szerszám a csavarok eltávolítása után kivehető. A kis stancszerszám kicserélhető más hasonló méretű szerszámmra.


A biegelő szerszám kicserélése stancszerszámra

Ha a biegelő szerszámot stancszerszámra vagy perforáló szerszámra kívánja cserélni, akkor a BL-32 biegelőlapot meg kell fordítani úgy, hogy a kemény műanyag fele legyen felfelé. Ahhoz, hogy megfelelő minőségű stancolást vagy perforálást tudjon készíteni, szükséges lehet az éppen nem használt kis stancszerszám eltávolítása a gépből.

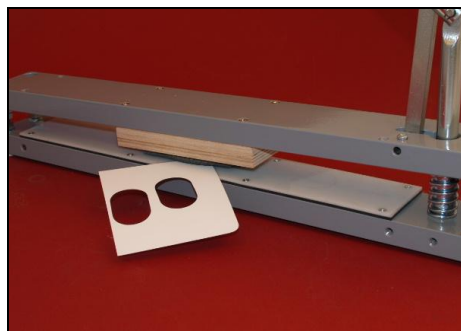

A biegalólap be és kiserelése

A gumis biegalólapnak köszönhetően a KB-32 többfunkciós prés kényes, digitális nyomatok biegalására is alkalmas. A BL-32 gumis biegalólap viszont időnként elhasználdik és cserére szorul. A BKB-32 biegaló szerszám eltávolítása után a biegalólap az ábrán látható módon, csavarhúzó segítségével kiserelhető.

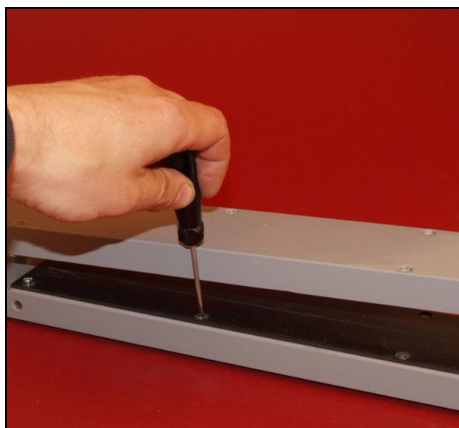

Vékonyabb csavarhúzóval a biegalószerszám felfogó furatain át is kicsavarhatja a csavarokat.

A vágás egyenletességének beállítása

Különösen hosszabb használat vagy szerszámcsere után előfordulhat, hogy a prés nem egyenletesen vágja ki a kívánt formát, a papír bizonyos részeit átvágja, más részeket nem.



Ekkor a gép párhuzamosságának beállítása segíthet.



Lazítsa ki a hátsó állítócsavarok biztosítóanyáját 13-as villáskulccsal és 6-os imbusz kulcs segítségével állítsa be a párhuzamosságot. Rögzítse az állítócsavarokat az anyával.

Alkalmazási példák

A Paperfox KB-32 többfunkciós prés sokoldalúan alkalmazható, hasznos kisgép. Bemutatunk néhány alkalmazási példát kedvcsinálónak:


CD tartó fülek stancolása



Eurolyuk és doboz készítés



Áruminták kistancolása

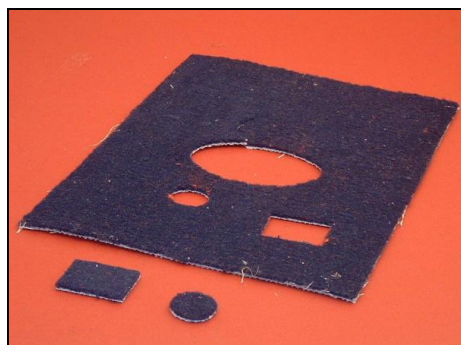


Egyedi meghívók, étlapok készítése




Névjegyek kistancolása



Védősarok felpréselése

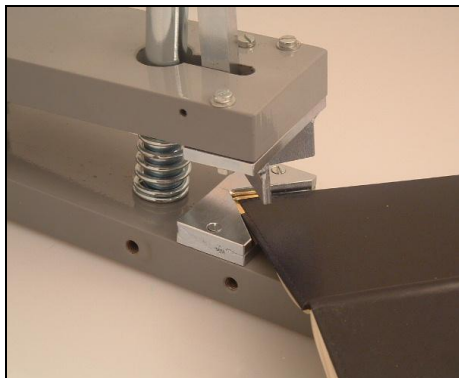

Naptárakasztó helyének kicsípése

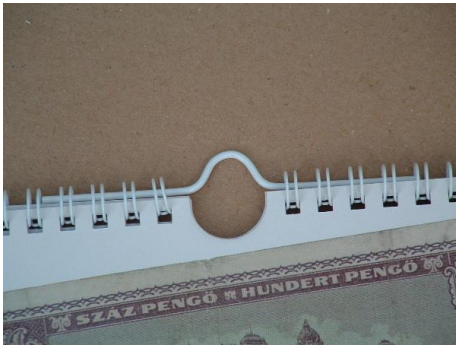

Regisztrezés

