

Paperfox MP-2 Prés eurolyuk szerszámmal Használati útmutató



Paperfox MP-2 Prés használati útmutató

Figyelmeztetés

- Az MP-2 prés csak a megadott jellemzőkkel rendelkező papírok és kartonok biegezésére, lyukasztására, stancolására alkalmas.
- Olvassa végig a kezelési utasítást a gép használata előtt.
- A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet gyermek nem érheti el.

A Paperfox MP-2 préshez használható szerszámok mérete: 6 x 3 cm.

Egyéb szerszámokkal is használható a gép.

Műszaki adatok


Méret: (H x Sz X M)	550 x 410 x 1150 mm
Súly:	11 kg
A stancszerszám mérete:	30 x 60 mm
Maximális stancolható papírsúly:	800 g/m ²
A gép alaptartozékai:	2 db hátsó illeszték
	1 db oldalilleszték
	1 db EP-1 Eurolyuk szerszám (beépítve)
	1 db VMP-1 vágólap (beépítve)
Opcionálisan vásárolható tartozékok:	EP-2 Eurolyuk szerszám
	U-15, U-20, U-25 Naptárkicsíró szerszámok
	RP-1 Sarokilleszték
	RP-20, RP-25 Saroklekerekítő szerszámok
	MPA-2 asztal és még sok-sok egyedi szerszám

Paperfox MP-2 Prés használati útmutató

MP-2 prés összeszerelése

Annak érdekében, hogy a préseket olcsóbban szállíthassuk, a prést szétszedve csomagoljuk.

1. Szerelje össze a hátsó részét a gépváznak. 2 db M8 alátéttel és hatlapfejű csavarral. Használja az összeszereléshez egy 6 mm imbuszkulcsot.

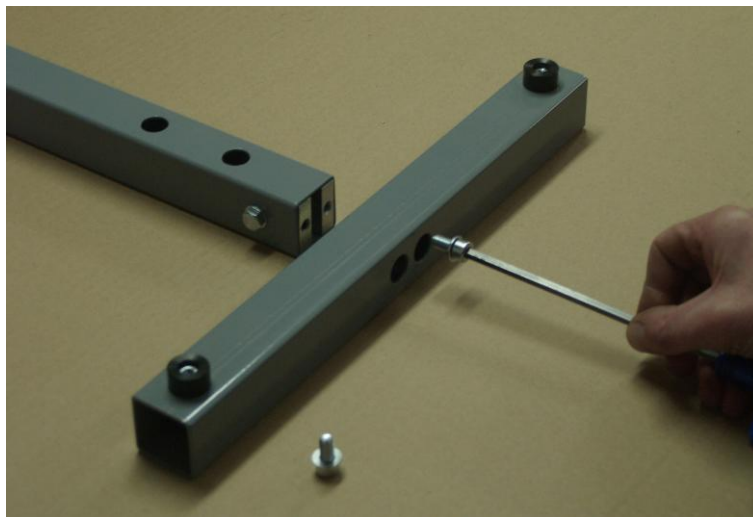


2. Állítsa össze az álló részét az állványnak. 2 db M8-as hatlapfejű csavarral és alátéttel. Használjon hozzá egy 6 mm imbuszkulcsot.



Paperfox MP-2 Prés használati útmutató

3. A lábpedált egy csavarral erősítse fel a kép alapján. Ezzel a csavarral még laza a pedál. Állítsa megfelelő helyzetbe.

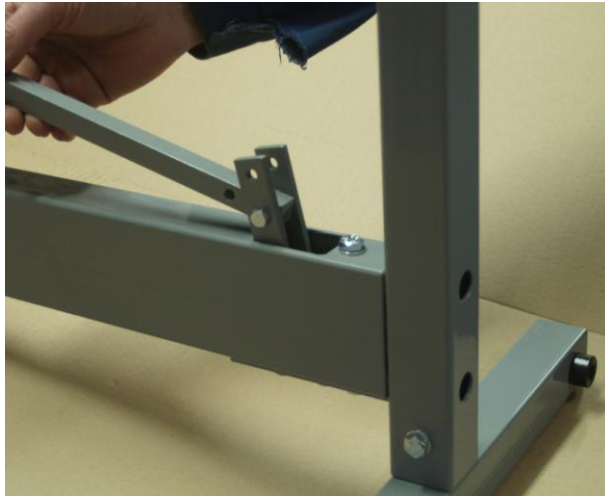


4. Helyezze be a második csavart, és rögzítse a megfelelő helyzetben.



Paperfox MP-2 Prés használati útmutató

A Paperfox MP-2 prés tartozékai


A géphez alapkiépítésben az alábbi tartozékokat adjuk:

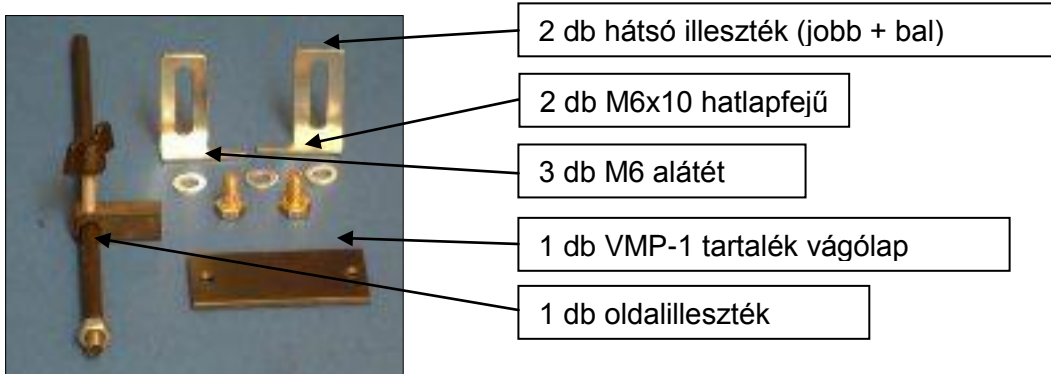

Illesztékek felszerelése



Rögzítse a hátsó papírillesztékeket a gép mind a két oldalára a lyukasztás helyének megfelelő beállítással. A rögzítéshez használjon M6x10 hatlapfejű csavarokat alátéttel és 10-es villáskulccsal húzhatja meg

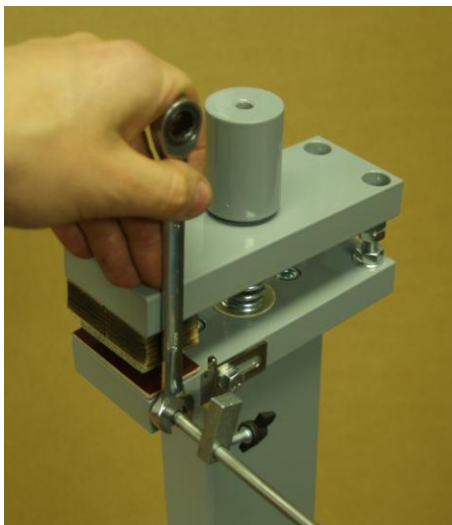

Szerelje fel az oldalillesztéket az ábra szerint. (Az oldalillesztéket a prés bármelyik oldalára felszerelheti.)


Használja a mellékelt M6-os alátétet.

Az M6-os anyját 10-es villáskulccsal húzhatja meg.

Ezután a prés üzemkész.

Paperfox MP-2 Prés használati útmutató

A Paperfox MP-2 prés használata

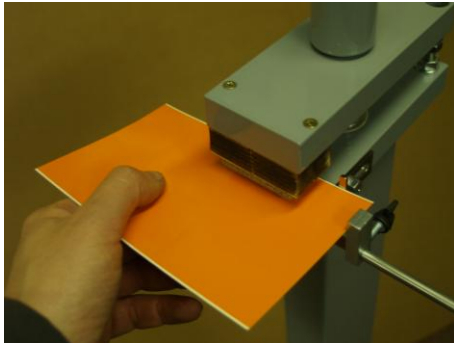


Állítsa be a prés illesztékeit úgy, hogy ha a kistancolandó anyag széleit azokhoz ütközteti, akkor a stancolás, ill. lyukasztás a megfelelő helyre kerüljön. Speciális alakú vagy méretű munkadarab esetén használhat más illesztési megoldást is, amihez az alkalmazási példák fejezetben adunk néhány ötletet.

Hibaelhárítás

A prés használata során a vágólap és a szerszám kopásnak, elhasználódásnak van kitéve, így huzamosabb használat után indokoltá válhat a cseréjük is. A vágólap vagy a stancszerszám cseréje vagy az esetleges elállítódás után szükség lehet a párhuzamosság ismételt beállítására is.

A stancszerszám cseréje

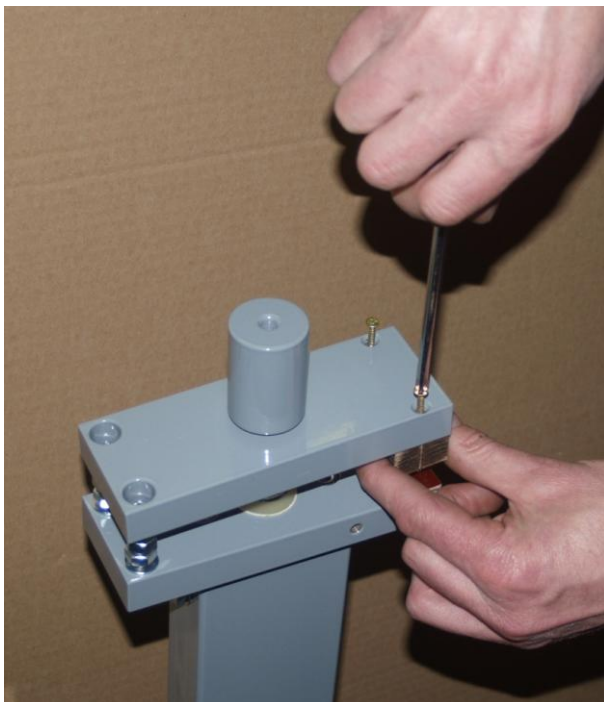

A stancszerszám (alapkiépítésben az EP-1 Eurolyuk szerszám) két 3,5 x 35 mm-es pozdorjacsavarral van a présbe rögzítve. A csavarok kitekerését követően a szerszám eltávolítható a présből.


Paperfox MP-2 Prés használati útmutató

A vágólap cseréje




A VMP-1 vágólap két csavarral van, a présbe a vágólap mind a két oldalát tudja használni.

A párhuzamosság beállítása

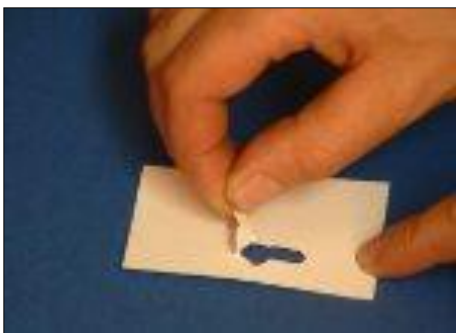

Hosszabb használat után, vagy új beállításnál, lehet, hogy a prés nem vágja át mindenhol megfelelően az anyagot. Ilyenkor a párhuzamosság állításával lehet rajta segíteni.

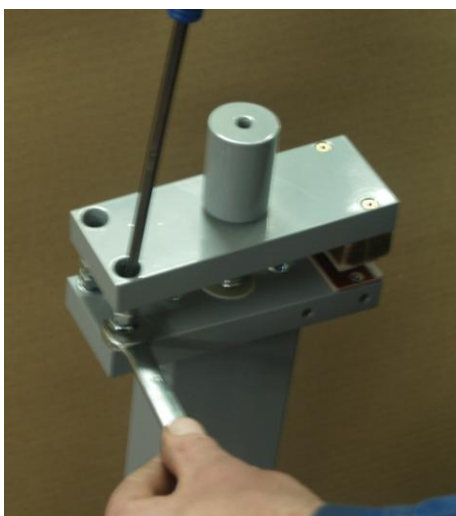

Lazítsa ki a gép hátuljánál lévő anyacsavart, majd állítsa be a párhuzamosságot és húzza meg ismételten a csavart.