

Instrukcja prasy firmy Paperfox MP-2 / MPA-2



Prasa MP-2 / MPA-2 jest rozbudowaną wersją prasy MP-1.

Szczególnie sprawdza się w przypadku wykonywanie większej ilości użytków (zawieszki euro, blistry).

Napęd nożny umożliwia wygodną obsługę maszyny obiema rękoma.

Dzięki wymiennym narzędziom może być stosowana między innymi do:

- wykrawania otworów (EURO, okrągłe, trójkątne itp.)
- wycinania registrów i otworów pod zawieszki kalendarzowe
- zaokrąglania naroży
- zaciskania naroży metalowych


Narzędzie tnące oparte na konstrukcji wykrojnika płaskiego, może być łatwo dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Sprzedawana w komplecie z narzędziem do wycinania otworów EURO.

Model urządzenia Paperfox MPA-2 stołem roboczym i dociskiem nożnym .

Model urządzenia Paperfox MP-2 dociskiem ręcznym .

Instrukcja montażu urządzeń MP-2 / MPA – 2 .

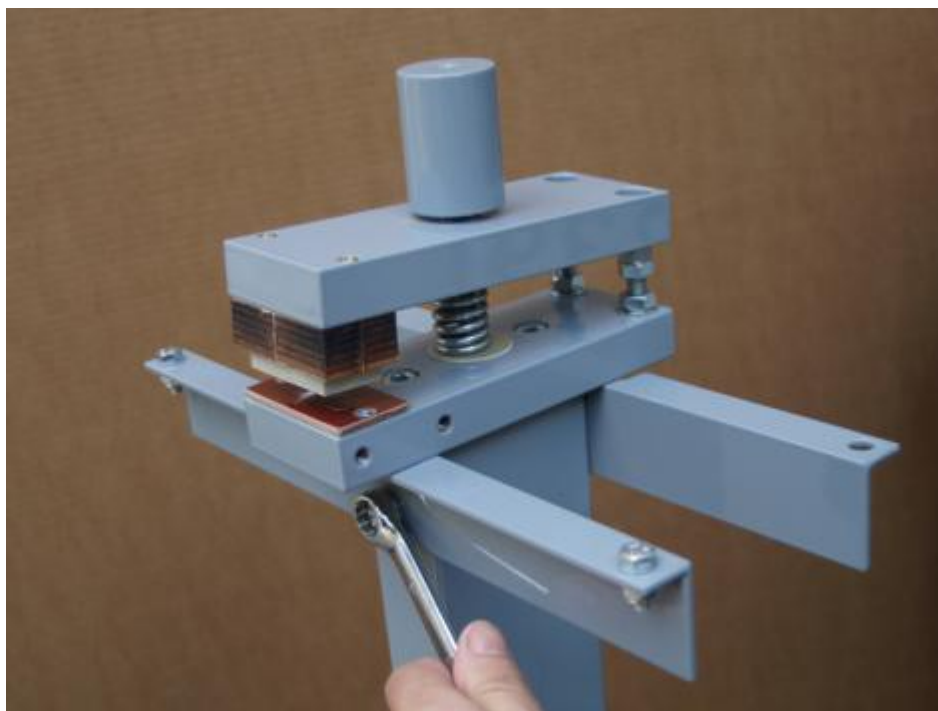

**Połącz profile aluminiowe na kadłubie maszyny MP-2 z dwoma śrubami M 8 .
Użyj klucza 13 mm by umocować śruby .**



Połącz głowicę na kadłubie maszyny MP-2 z dwoma śrubami M 8 .




Umieść stół (dotyczy modelu MPA-2) na profilach aluminium i umocuj z dwoma śrubami M6 .




Użyj śrub i podładek M 6 do mocowania stołu .




Dwie śruby M 6 mocują tylnią część blatu , a przednia popiera się o wsporniki stół regulowane śrubami . Front stołu nie jest mocowany bezpośrednio śrubami .

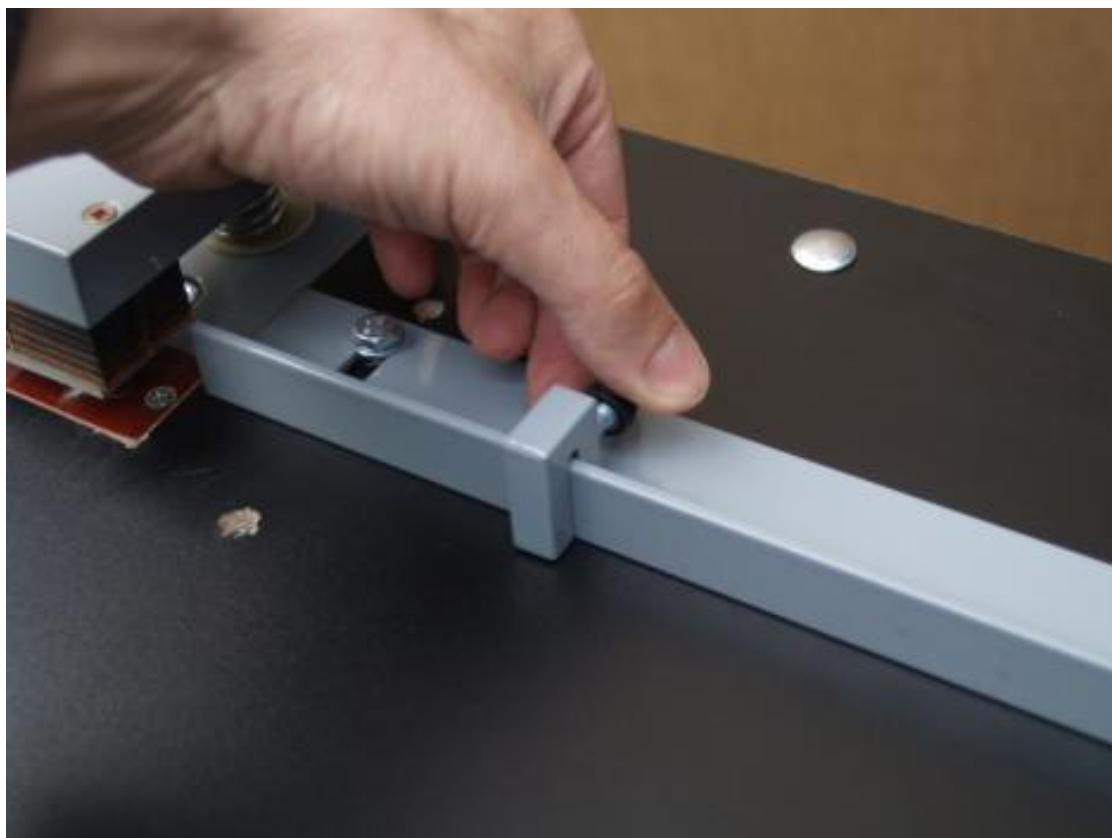

Prowadnica do ustalenia żądanych wymiarów-odległości .

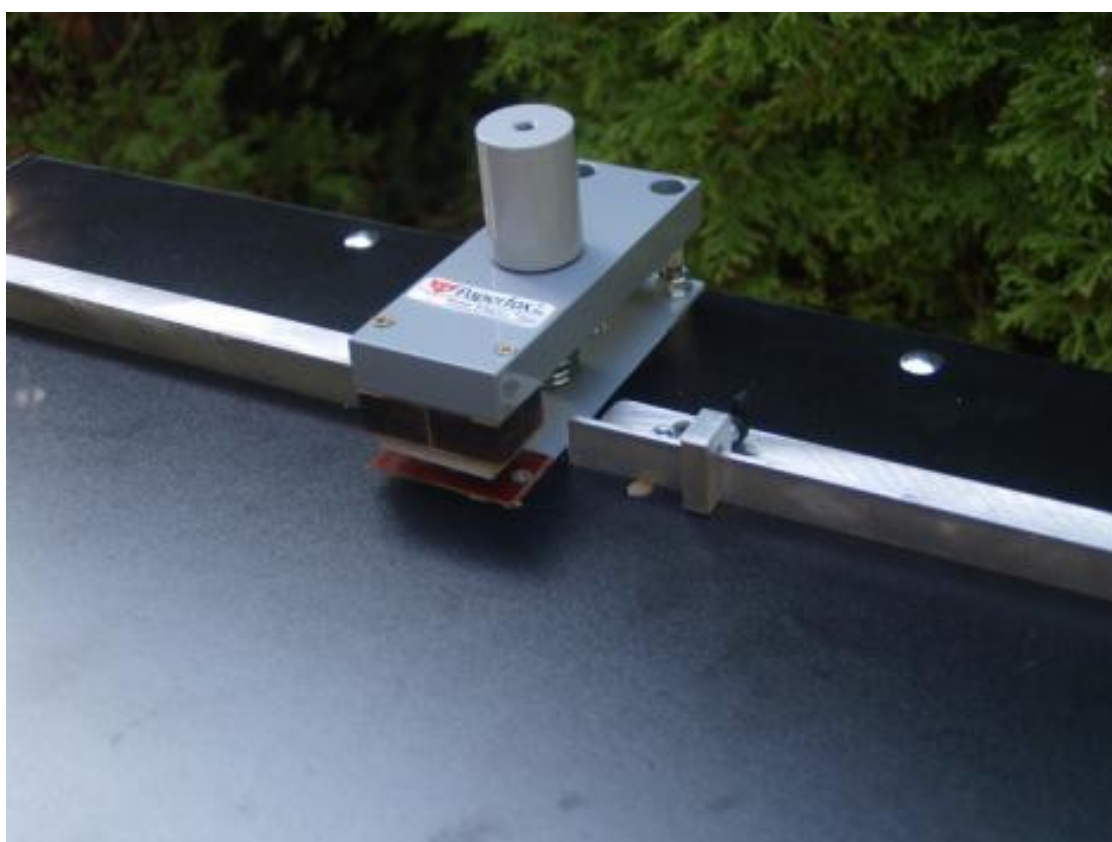

**Po ustawieniu prowadnic i ustaeniu wymaganych odległości (w zależności od użytku)
urządzenie jest gotowe do pracy .**

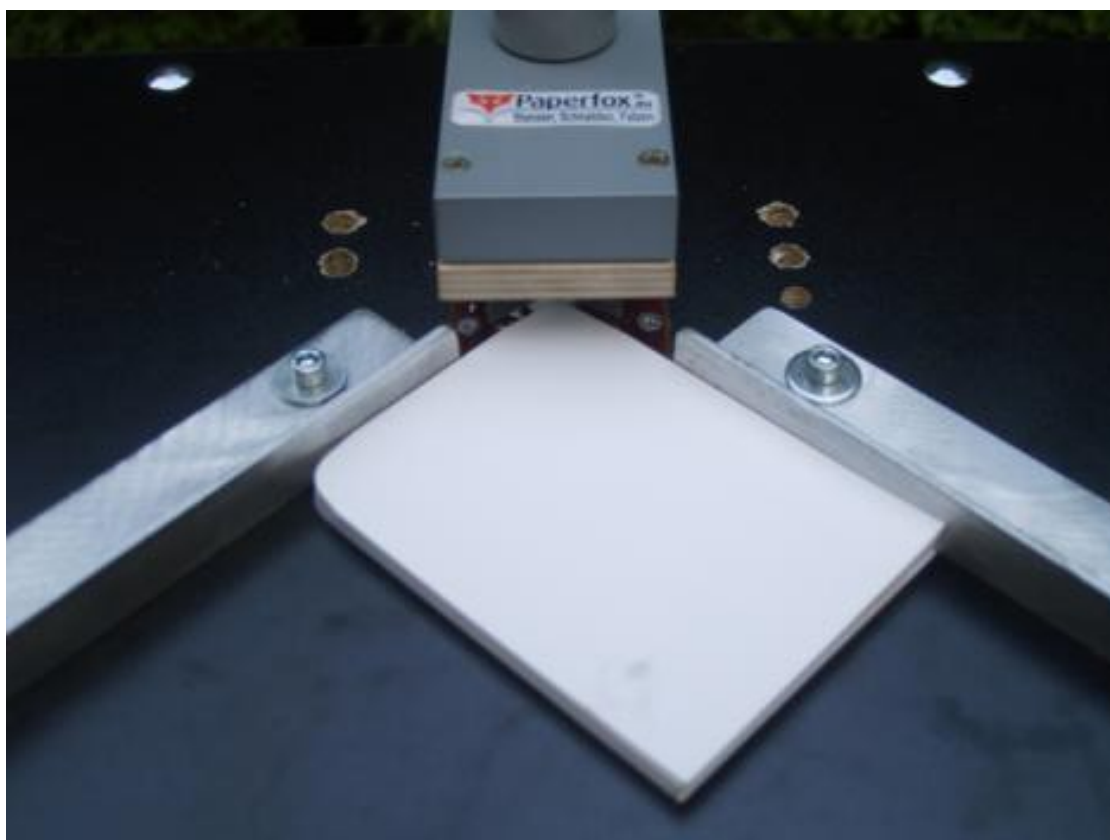

Po zmianie kątów prowadnic i zastosowaniu np. wykrojnika do zaokrąglania rogów urządzenie wykona żądane zadanie . Zmiany wykrojnika wykonujemy poprzez odkręcenie w głowicy dwóch śrub (tzw. krzyżaki) i od montowaniu – zamontowaniu żądanego wykrojnika . Zmianę szpalty wykonujemy poprzez odkręcenie dwóch śrub (tzw. krzyżaki) zamontowanych w dolnej części głowicy i od montowaniu z użytej – zamontowaniu nowej szpalty .