

RC-Systems RC-710 karos vágó

Kezelési utasítás

v1.0. 2012.10.04.



RC-710 karos vágó kezelési útmutató

Az RC-Systems RC-710 karos vágó alkalmazási területe

- Az RC-Systems RC-710 karos vágó 710 mm szélességben 5 mm vastagságig képes papír alapú anyagok vágására. A gép automata leszorítóval rendelkezik.


Biztonsági előírások

- Az RC-Systems RC-710 karos vágó való munkavégzés során tartsa be az alábbi előírásokat.
- Gondoskodjon a jó minőségű megvilágításról.
- A gépen átalakítást, átépítést ne végezzen, és ne végeztessen.
- Hagyjon az RC-Systems RC-710 karos vágó gép körül annyi helyet, hogy azt kényelmesen körbe tudja járni.
- Használat előtt szerelje fel a védőplexit és azt soha ne szerelje le.
- Ha a készüléket nem használja, tartsa a pengét az alsó pozícióban.
- Ha a penge nem marad nyitott helyzetben, állítsa be a következő csavarokat (9) és (10).

Műszaki adatok

Méret: (H x Sz x M)	1000 x 615 x 605 mm
Súly:	37 kg
Vágási hossz:	710 mm
Vágási kapacitás:	28 lap (70g / m ²) or 25 lap (80g / m ²)
Vágási méretek	A6, A5, A4, A3, A2, B5, Letter
Papír lenyomó rendszer	Automatikus
Védelem	Plexi
Mérőskála	mm és inch
Munkaasztal	797 x 557 mm

RC-Systems RC-710 karos vágó felépítése

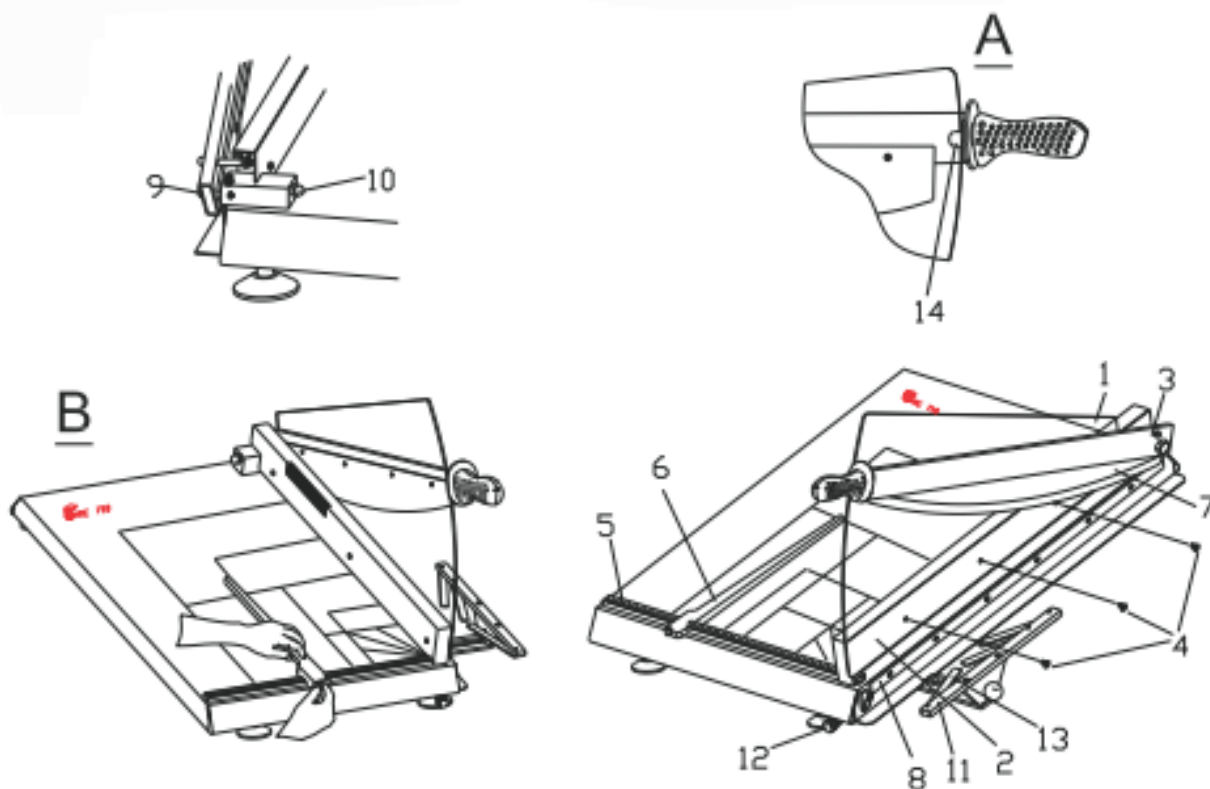

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. plexi | 8. vágáshoz ellendarab |
| 2. burkolat | 9. csavar |
| 3. penge tartó | 10. csavar |
| 4. plexi csavarjai | 11. külső illeszték |
| 5. mérőskéla | 12. rögzítő gomb |
| 6. illeszték | 13. rúd papír alátámasztáshoz |
| 7. penge | 14. kar megvezető |

Az RC-710 karos vágó üzembe helyezése

- Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!
- Csomagolja ki a gépet, és győződjön meg arról, hogy minden részét és tartozékát megkapta.
- Állítsa sík felületre a lábaival, vagy helyezze fel az állványra.
- Szerelje fel a védőplexit, melyet soha ne szereljen le. Csavarja ki a plexit rögzítő csavarokat (4), és helyezze el a plexit úgy hogy a kar megvezető (14) a megfelelő helyen legyen. (ábra A)
- Ne húzza túl a csavarokat, mert megsérülhet a plexi.

RC-Systems RC-710 karos vágó beállítása és használata

- Érdemes próbavágást végezni.
- állítsa be a belső illesztéket (6) vagy a külső illesztéket (11) a kívánt méretre. A külső illesztéken találhatóak rudak (13), melyekkel a papírt alá is tudja támasztani
- Rögzítse az belső illesztéket a kis rögzítő csavarral. A külső illesztéket rögzítheti a (12) csavarral.
- tegye az anyagot a leszorító alá, és a leszorító automatikusan bekapcsol. A kar lehúzásával végezze el a vágást.
- Az automata leszorító 3-5 mm vastag ívköteget képes leszorítani. A leszorító csak a megfelelő magasságba felemelt penge kapcsolja ki.
- Ha a penge nem marad nyitott helyzetben, állítsa be a következő csavarokat (9) és (10).

RC-Systems RC-710 karos vágó karbantartása

Az gép különösebb karbantartást nem igényel, csak arra kell ügyelni, hogy a pengét időnként törölje meg száraz ruhával. Az alsó vágáshoz az ellendarabot időnként vazelinnel be lehet kenni.