
PAPERFOX TD-1

Ragasztószalag applikátor fej

Kezelési utasítás

Verzió: 2018.04.01

Utolsó módosítás: 2018.04.01



Rövid leírás

A Paperfox TD-1 Programozható Ragasztószalag Aplikátor fej max. 20mm széles ragasztószalag felragasztására készült kartonra, papírra v. más íves anyagra. Ez a készülék több Paperfox gépben felhasználásra kerül, de lehetőség van egyedi gépekben v. gépsorokban történő felhasználásra is.

Műszaki adatok

Méretek:	500 x 450 x 50mm
Súly:	3,8 kg
Vezérlőfeszültség:	24V DC
Teljesítményfelvétel:	1,8 W
Pneumatikus nyomás:	8 Bar
Max. ragasztószalag szélesség:	20mm
Gyártó:	www.paperfox.hu


Biztonsági előírások


Az TD-1 programozható ragasztószalag applicator használatbavétele előtt olvassa el a kezelés utasítást a balesetek megelőzése és a problémamentes használat céljából.

- A Paperfox TD-1 nem használható olyan személyek által, akik nem olvasták és nem értették meg teljesen a kezelési utasítást.
- A készülék éles kést tartalmaz, amely sérülést okozhat. Kezelje a készüléket figyelmesen.
- A készülék nem használható robbanásveszélyes v. nedves környezetben.
- Gondoskodjon a készülék használatakor a megfelelő megvilágításról.
- Javítást csak képzett szakember végezzen, eredeti alkatrészekkel.

A TD-1 Ragasztószalag applikáló fej részei

Az itt leírtak alapkonfigurációra vonatkoznak. A gyártás során egyedi igényeket is figyelembe veszünk ezért a tényleges konfiguráció eltérhet az itt leírtakról.

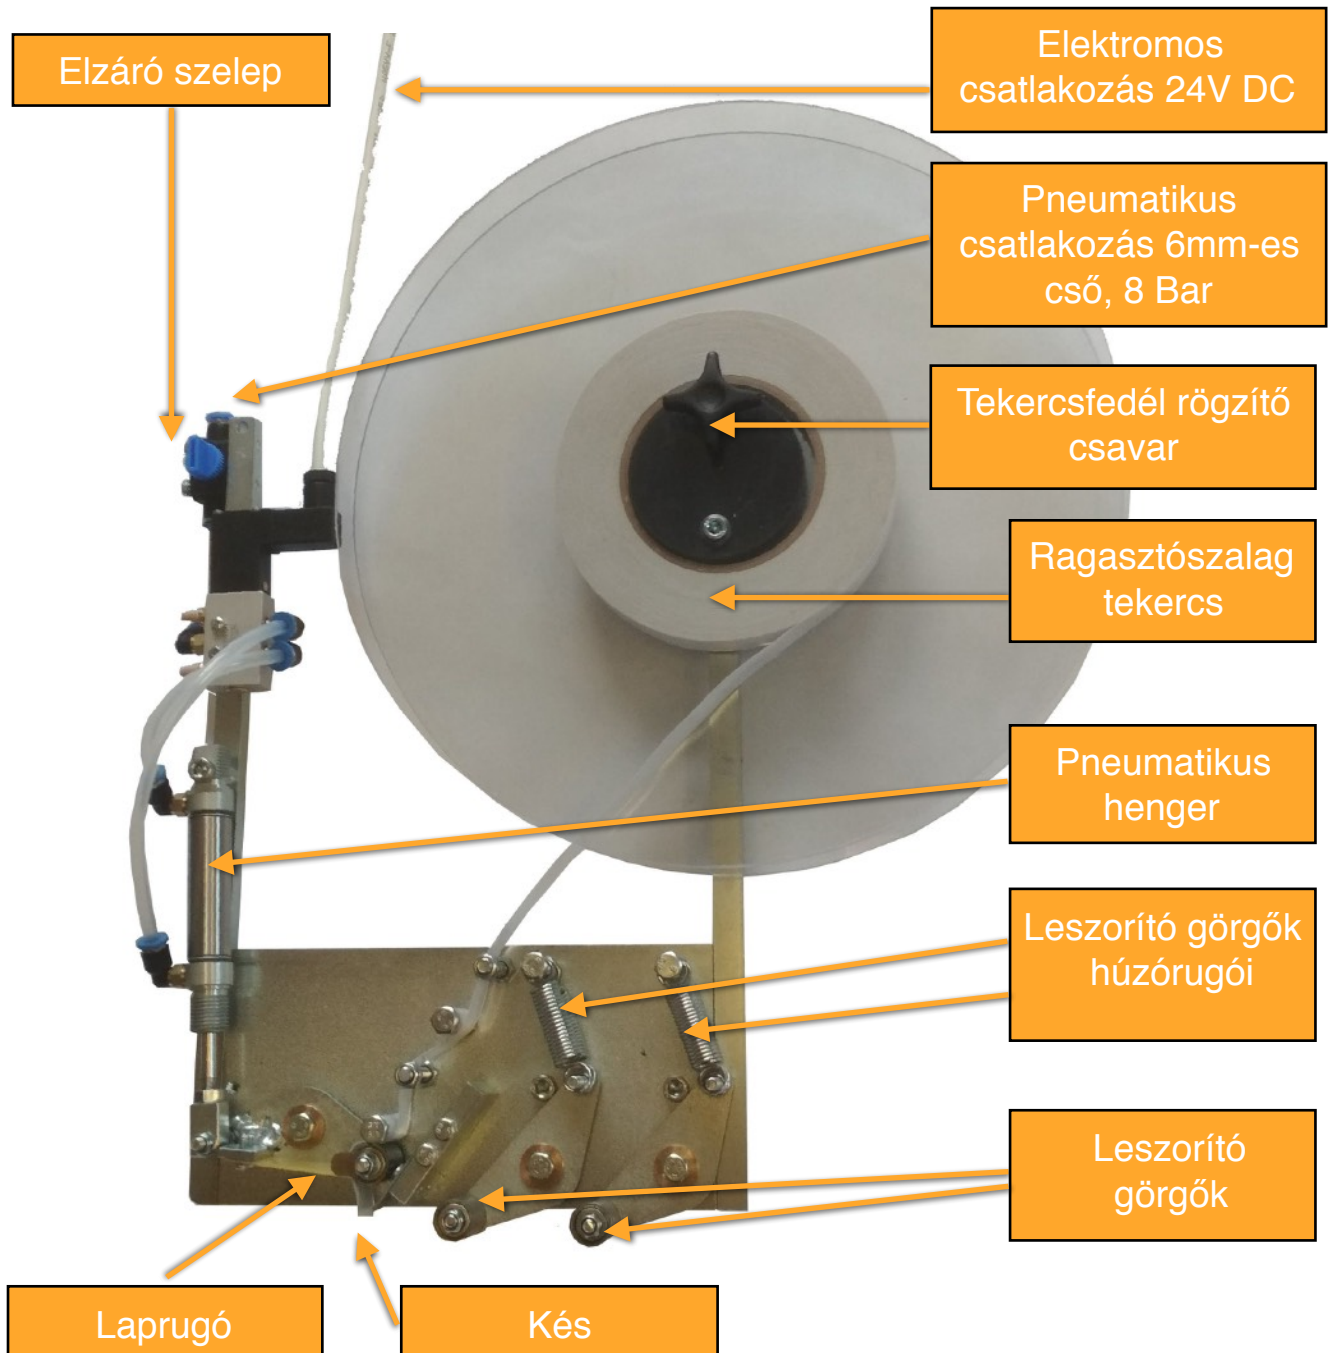

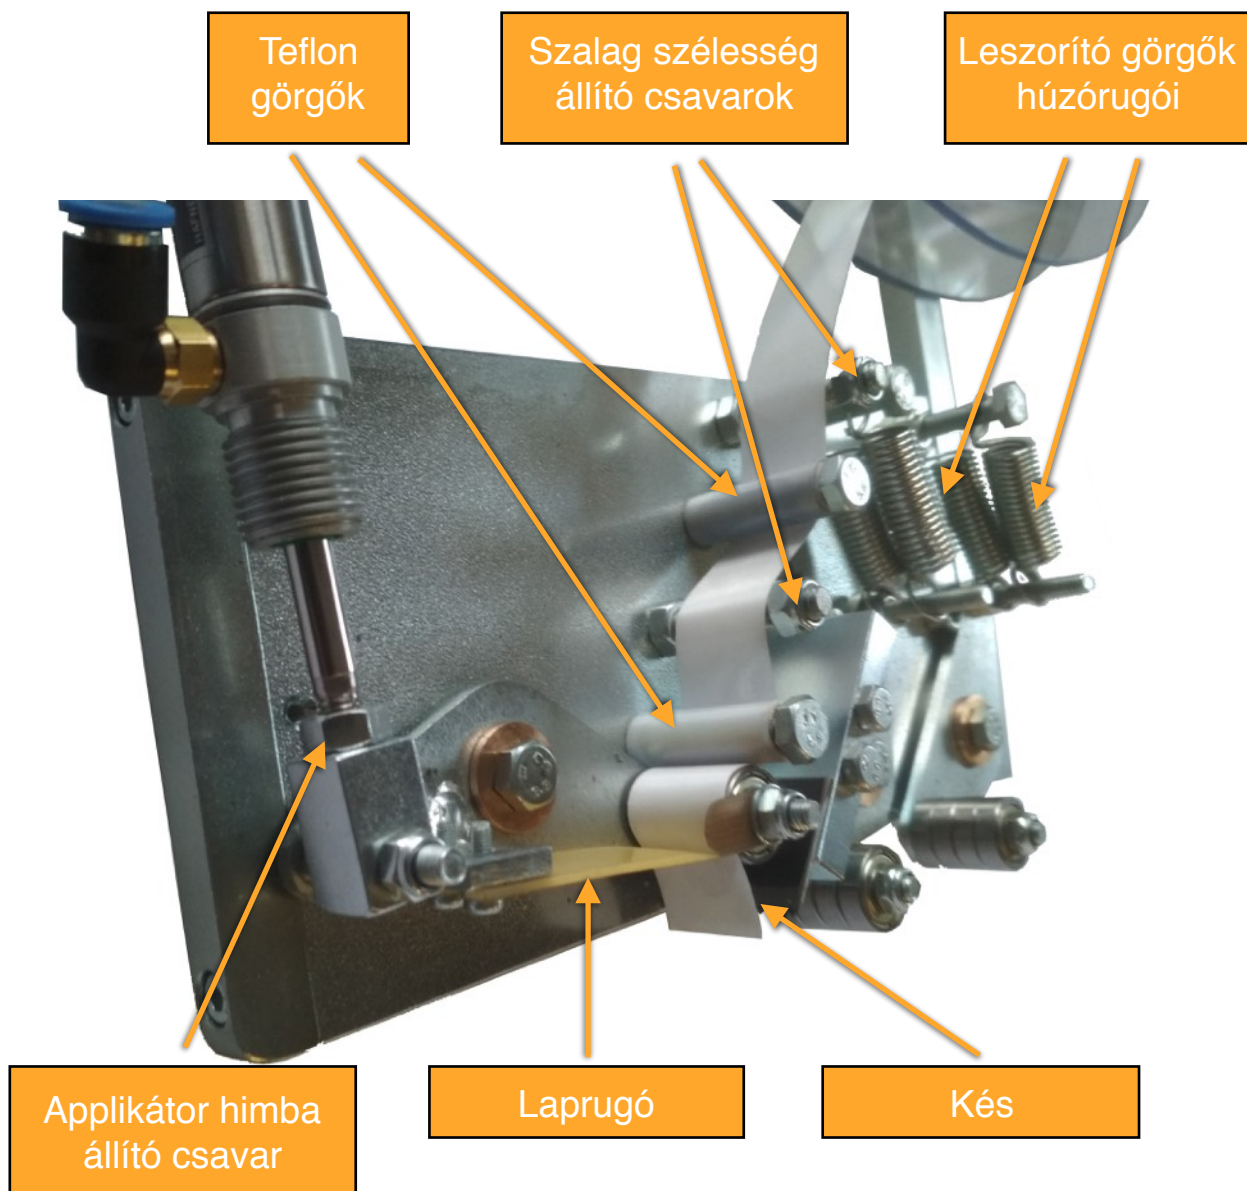

A TD-1 applikátor fej beállítása, használata

A TD-1 applikátor fejhez 3"-os (kb. 76mm) belső tekeresméretű és max. 30cm külső méretű tekercsek helyezhetőek fel. A maximális tekercsszélesség 20mm. Könnyen téphető ragasztószalagok használata javasolt, az erős, műanyag fóliából készült ragasztószalagokkal a működés bizonytalan lehet.

A ragasztószalagot az ábrán látható módon célszerű befűzni. A ragasztós oldal a teflon görgőkön gördül tovább, melyekre az nem tapad fel. Befűzéskor célszerű a tápnyomást az elzáró szeleppel elzárni.

A ragasztószalag szélesség állító csavarokat célszerű a ragasztószalag szélességéhez állítani, ellenkező esetben a szalag oldalirányú pozíciója bizonytalan lehet.

A működéshez szükséges sűrített levegő 6mm-es külső átmérőjű csővel csatlakoztatható.

Az elektromos vezérlés 24V egyenárammal történik, a feszültség rákapcsolásakor a ragasztószalag applikálás megkezdődik, elvételekor az applikátor himba felemelkedik és elvágja a kés a ragasztószalagot.

A felragasztott szalagot a leszorító görgők továbbítják. Vékonyabb, könnyen tépődő szalagok esetén 1-1 rugó alkalmazása is elegendő, a sívósabb szalagok 2-2 rugót igényelnek.

A Paperfox gépekben az applikátor fejek felfogatása az ábrán látható módon történik, egy a merőlegességet biztosító közdarabbal, de ettől eltérő felfogatás is történhet.

