


# Вырубщик Paperfox MP-1

## Инструкция по эксплуатации

---

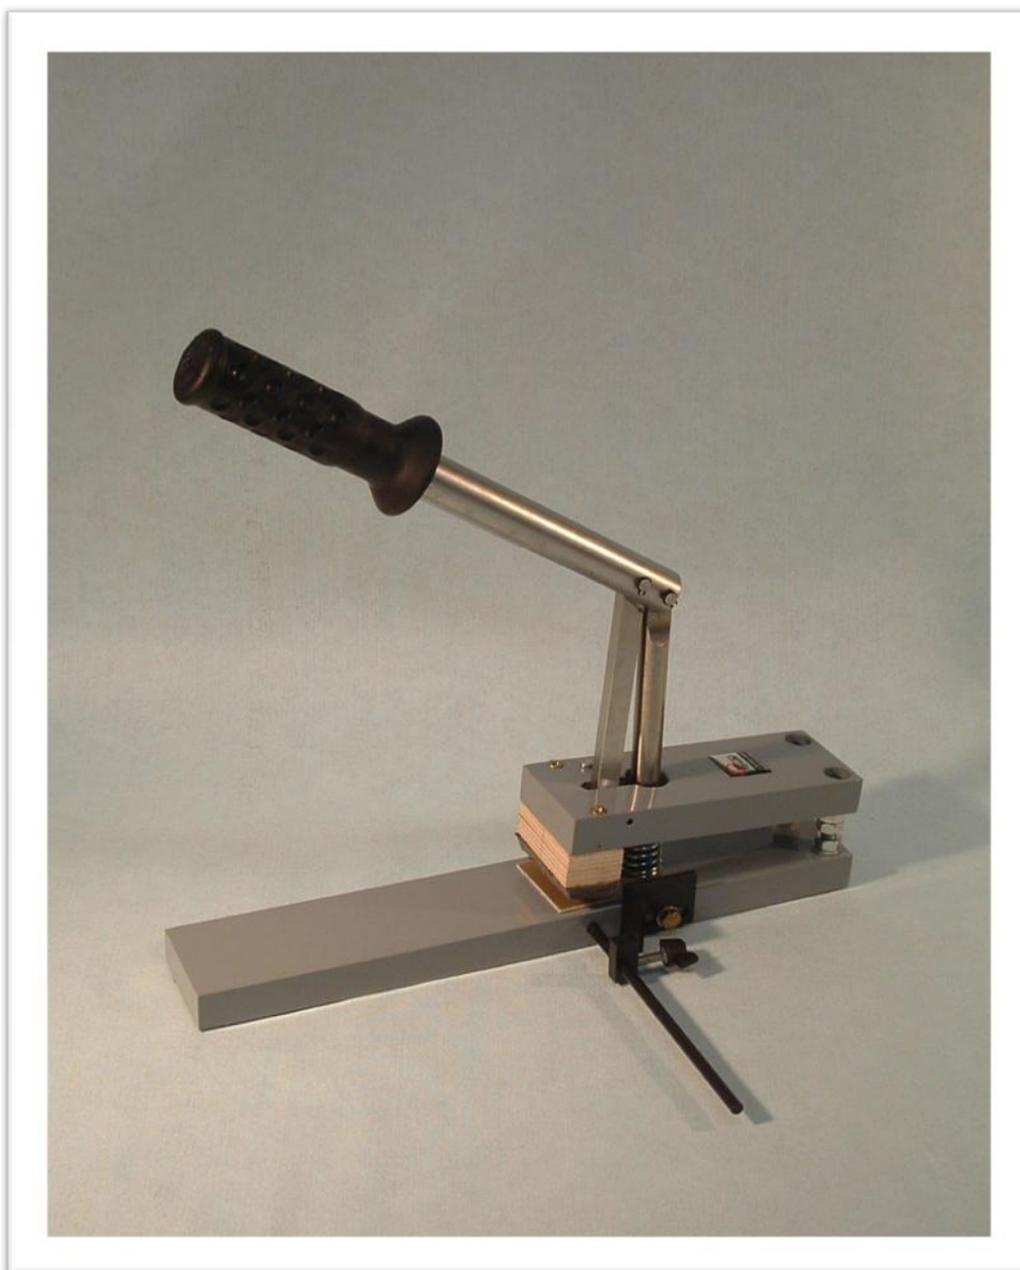

## Применение вырубщика МР-1

Вырубщик Рарерfox МР-1 является компактным многофункциональным аппаратом. С его помощью Вы можете вырубать различные индивидуальные формы на широком спектре листовых материалов. В стандартной комплектации установлен тул для вырубки под евро-слот. Другие тулы могут быть изготовлены по Вашему запросу.

## Предупреждение

- a) Станок предназначен для использования в закрытых помещениях.
- b) Обязательно прочитайте инструкцию до начала эксплуатации.
- c) Во избежание риска травматизма не допускайте детей во время работы.

## Параметры

Размеры: (Д x Ш x В)	350 x 60 x 250 мм
Вес:	7 кг
Размер тула:	30 x 60 мм
Максимальная плотность бумаги:	800 г/м <sup>2</sup>
Аксессуары, входящие в комплект поставки:	2 шт задние направляющие для бумаги
	1 шт боковая направляющая для бумаги
	1 шт тул вырубки под евро-слот (в аппарате)
	2 шт VMP-1 марзан (1 в аппарате)
Дополнительные аксессуары:	EP-2 тул вырубки под евро-слот
	U-15, U-20, U-25 тулы календарной вырубки
	RP-1 направляющие для обрезки углов
	RP-20, RP-25 тул для обрезки углов
	Тулы по индивидуальному заказу

## Аксессуары, входящие в комплект поставки

Ниже изображены аксессуары, входящие в комплект поставки Рарерfox MP-1:



## Сборка вырубщика Рарерfox MP-1



Для сборки Вам понадобится гаечный ключ М10 (в комплект поставки не входит).


Установите задние направляющие для бумаги с помощью болтов М6х10 и шайб на нужное расстояние. Используйте гаечный ключ для фиксации болтов.



Установите боковую направляющую для бумаги. Гаечным ключом зафиксируйте направляющую в установочном месте. (Вы можете установить боковую направляющую, как с левой, так и с правой стороны)

Теперь вырубщик готов к работе.

## Использование вырубщика Рарерfox MP-1

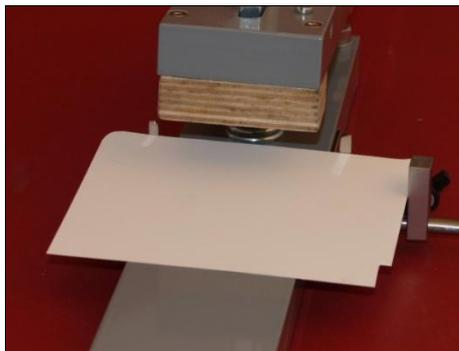

В зависимости от вида работ установите направляющие так, чтобы вырубка происходила точно в намеченном месте. В результате длительного использования и режущий тул и марзан будут постепенно изнашиваться. В случае снижения качества вырубки Вам следует заменить их.

### Замена тула для вырубки




Тул для вырубки Вы можете заменить, выкрутив 2 винта, как показано на рисунке.

### Замена марзана



Марзан VMP-1 также зафиксирован с помощью двух винтов, заменяйте его своевременно, как показано на рисунке. Марзан можно использовать с обеих сторон до замены.

### Настройка параллельности аппарата

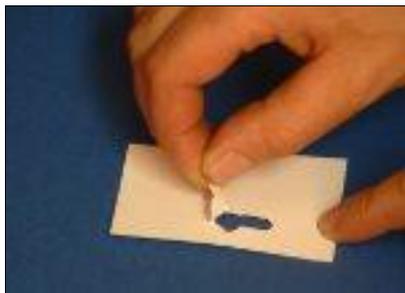

После длительного использования либо, что происходит чаще, после замены тула, возможна ситуация, что аппарат не вырубает форму до конца. Часть формы достаточно правильная, но например, как показано на рисунке сверху, другая часть не вырублена вообще.




Ослабьте винты М8 на обратной стороне аппарата, как показано на рисунке, отрегулируйте параллельность до получения правильной вырубki, затем затяните винты.

## Образцы применения вырубщика MP-1


Ниже приводятся некоторые образцы применения вырубщика Paperfox MP-1

### Вырубка под евро-слот

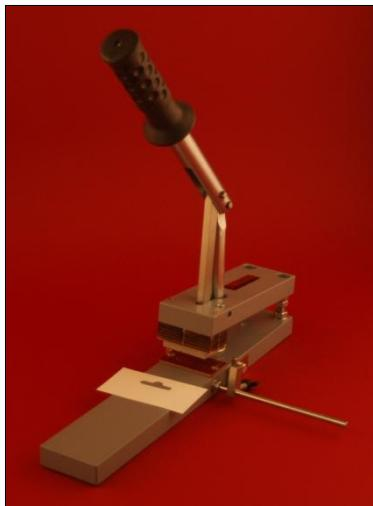

Вы можете легко вырубить стандартное отверстие под евро-слот с помощью нашего аппарата. Помимо наиболее популярной односторонней формы отверстия, как показано на рисунке, также, путем замены формы вы можете вырубить и симметричное 2х стороннее отверстие под евро-слот либо оригинальное по собственному заказу.

### Календарная пробивка

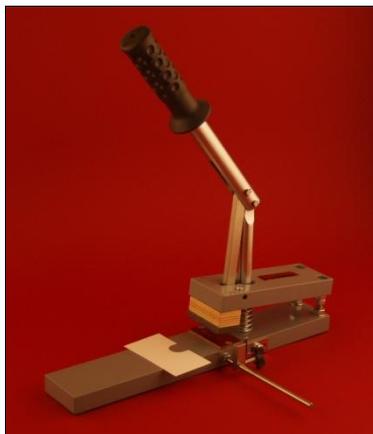


С помощью оригинальных тулов от Paperfox U-15, U-20, U-25 Вы сможете осуществить календарную пробивку под ригели разных диаметров, например, для настенных календарей.


## Вырубка для регистрации



## Дельтовидная вырубка

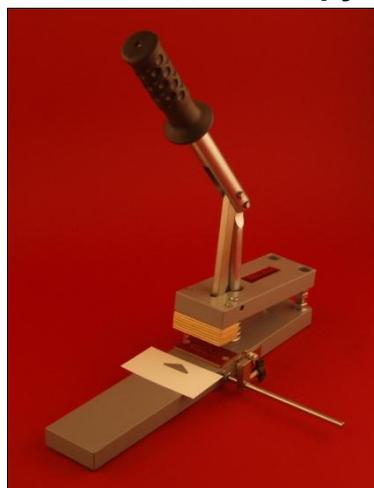


## Вырубка отверстий диаметром от 2х до 12 мм

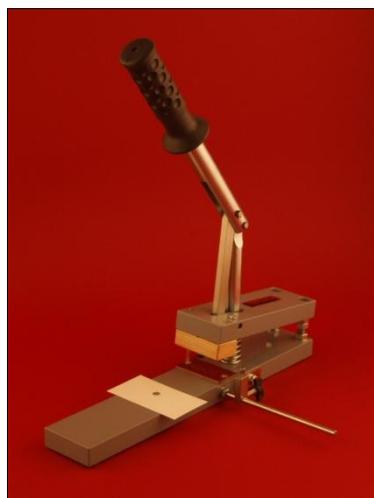

## Установка люверсов



## Установка защитных уголков

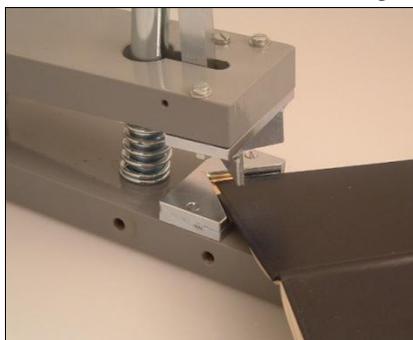

## Скругление и обрезка углов



С помощью дополнительных направляющих и тул для обрезки Вы можете превратить Ваш вырубщик в обрезчик углов (диаметры тул для скругления от 4 до 20 мм).

Помимо стандартных тул изготавливаем также индивидуальные формы под заказ.